



Технические характеристики:

Кабель U/UTP категории 6 состоит из 4-х витых пар во внешней оболочке. Кабель протестирован в частотном диапазоне до 250 МГц и применяется для высокоскоростных приложений. Кабель соответствует всем требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA и ISO/IEC для категории 6.

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2
- ISO/IEC 11801 ED.2
- Соответствует ГОСТ 31565-2012

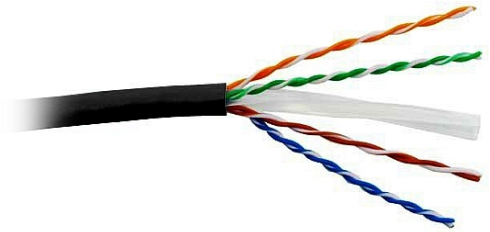

Проводник	Материал	Медь электротехническая
	Диаметр жилы	AWG23
Изоляция	Материал	Полиэтилен
	Диаметр	0,99 ± 0,05 мм
Внешняя оболочка	Материал	Полиэтилен (PE)
	Диаметр	7,1 ± 0,2 мм
	Цвет	Черный

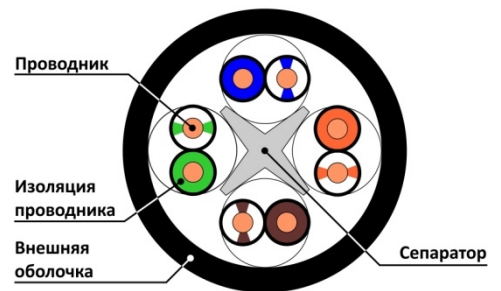

Механические параметры и характеристики окружающей среды:

Минимальный радиус изгиба	≥ 4D, без нагрузки
	≥ 8D, с нагрузкой
Температура эксплуатации	-50°C ~ +60°C
Температура монтажа	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-50°C ~ +60°C

Электрические характеристики:

- Электрическое сопротивление шлейфа (двух жил пары) при температуре 20°C, не более: 19 Ом/100 м
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более: 2%
- Волновое сопротивление: на частоте 64 КГц 125 Ом ± 20%
на частоте 1-250 МГц 100 Ом ± 15%

Частота (МГц)	Затухание (дБ/100м)		NEXT (дБ/100м)		PSNEXT (дБ/100м)		ACR (дБ/100м)		PSACR (дБ/100м)		ACR-F (дБ/100м)		PSACR-F (дБ/100м)		Возвратные потери (дБ/100м)	
	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.	TIA	Изм.
1	2,1	1,8	74,3	87,3	72,3	85,3	72,2	85,5	70,2	80,5	1	2,1	1,8	74,3	87,3	72,3
4	3,8	3,5	65,3	78,3	63,3	76,3	61,4	74,8	59,4	72,8	4	3,8	3,5	65,3	78,3	63,3
10	6	5,6	59,3	72,3	57,3	70,3	53,3	66,7	51,3	64,7	10	6	5,6	59,3	72,3	57,3
16	7,6	7,1	56,2	69,2	54,2	67,2	48,6	62,1	46,6	60,1	16	7,6	7,1	56,2	69,2	54,2
20	8,5	7,9	54,8	67,8	52,8	65,8	46,2	59,9	44,2	57,9	20	8,5	7,9	54,8	67,8	52,8
31,25	10,8	10	51,9	64,9	49,9	62,9	41,1	54,9	39,1	52,9	31,2	10,8	10	51,9	64,9	49,9
62,5	15,5	14,4	47,4	60,4	45,4	58,4	31,9	46	29,9	44	62,5	15,5	14,4	47,4	60,4	45,4
100	19,9	18,6	44,3	57,3	42,3	55,3	24,4	38,7	22,4	36,7	100	19,9	18,6	44,3	57,3	42,3
160	25,8	24,1	41,2	54,2	39,2	52,2	15,5	30,1	13,5	28,1	160	25,8	24,1	41,2	54,2	39,2
200	29	26,8	39,8	52,8	37,8	50,8	10,6	26	8,6	24	200	29	26,8	39,8	52,8	37,8
250	33	30,5	38,3	51,3	36,3	49,3	5,3	20,8	3,3	18,8	250	33	30,5	38,3	51,3	36,3

Кабель Витая пара U/UTP 4 пары, Кат. 6, AWG 23, внешний катушка 500м, PE, цвет черный, серия Supreme



Артикул: M3465-23

Спецификация продукта

Версия: 1.01

Применение:

- 10Base-T (IEEE 802.3)
- 100Base-TX Fast Ethernet (IEEE802.3u)
- 1000Base-T
- PoE IEEE IEEE 802.3af
- Token Ring (IEEE 802.5)
- Голосовые приложения, ISDN

Маркировка:



Информация для заказа:

Код изделия	M3465-23
Описание	ЛАН ЮНИОН Кабель Витая пара U/UTP 4 пары, Кат. 6, AWG 23, внешний катушка 500м, PE, цвет черный, серия Supreme
Габариты	диаметр 500 мм, ширина 200 мм
Вес	28,0 кг
Упаковка	500 м, катушка